


Link do produktu: <https://kupujunas.com/grandstream-mocowanie-podtynkowe-do-domofonu-gds-37xx-p-4272.html>

# Grandstream mocowanie podtynkowe do domofonu GDS 37XX

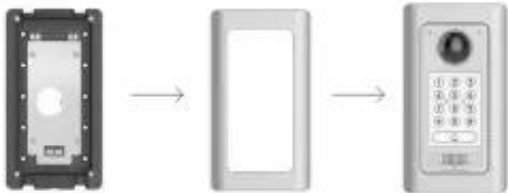

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 250,00 zł     |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | GDS37XX       |
| Kod EAN          | 6947273702337 |
| Producent        | Grandstream   |

## Opis produktu

### Grandstream mocowanie podtynkowe do domofonu GDS 37XX

#### Montaż podtynkowy dla domofonów GDS3705 i GDS3710

Zestaw do montażu ściennego serii GDS  
Zawarte w pudełku  
1 wspornik montażowy  
1 osłona  
1 plastikowe pudełko  
1 szablon wierzeń  
Skrócona instrukcja obsługi  
1 metalowa rama  
Zestaw 6 kotew i śrub  
12 śrub (2 różne długości)  
12 orzechów (dwa różne rodzaje)  
6 śrub zabezpieczających przed manipulacją  
1 klucz sześciokątny zabezpieczający przed manipulacją  
Wymagana przestrzeń w ścianie 99,8 mm (3,93 cala) x 193,88 mm (7,63 cala), głębokość 35 mm (1,38 cala)  
Częstotliwość robocza 125 kHz  
Pojemność pamięci 64 bity, tylko do odczytu  
Odległość robocza 5 ~ 10 cm  
Żywotność > 100 000 razy  
Materiały opakowaniowe ABS  
Kolor niebieski  
Karta pasywna trybu zasilania  
Certyfikat IP IP67/IP68, norma ISO  
Temperatura pracy -20°C ~ 55°C  
Temperatura przechowywania -20°C ~ 80°C  
Wymiary produktu 36 mm x 29 mm x 6,6 mm, ±3 mm  
Brellek RFID jest dostępny do użytku z serią GDS i czytnikiem kart USB RFID. Ten Niezapisowa karta indukcyjna zbliżeniowa odbiera energię radiową z czytnika kart RFID do zasilania karty i jej możliwości współpracy z dowolnym urządzeniem serii GDS oraz czytnikiem kart USB RFID. Ten Bezdotykowy brellecek identyfikacyjny jest łatwy w konfiguracji i obsłudze, dlatego idealnie nadaje się do stosowania w szerokim zakresie aplikacji dotyczących dostępu do obiektu, obecności i bezpieczeństwa.

---

Zestaw do montażu ściennego jest dostępny do użytku z GDS3710 i GDS3705. Ten zestaw montażowy pozwala na montaż serii GDS w ścianie, a nie na jej powierzchni. To umożliwia montaż w ścianach pełnych, słupkach i płytach gipsowo-kartonowych (ścianach pustych). Podczas instalowania dowolnego urządzenia serii GDS lub zestawu do montażu ściennego, należy przestrzegać lokalnych przepisów budowlanych i elektrycznych. Urządzenie jest sugerowane do montażu tak, aby dolna część urządzenia znajdowała się 50-55 cm nad ziemią.